


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE LED COUNTER

# Hướng dẫn sử dụng module LED COUNTER



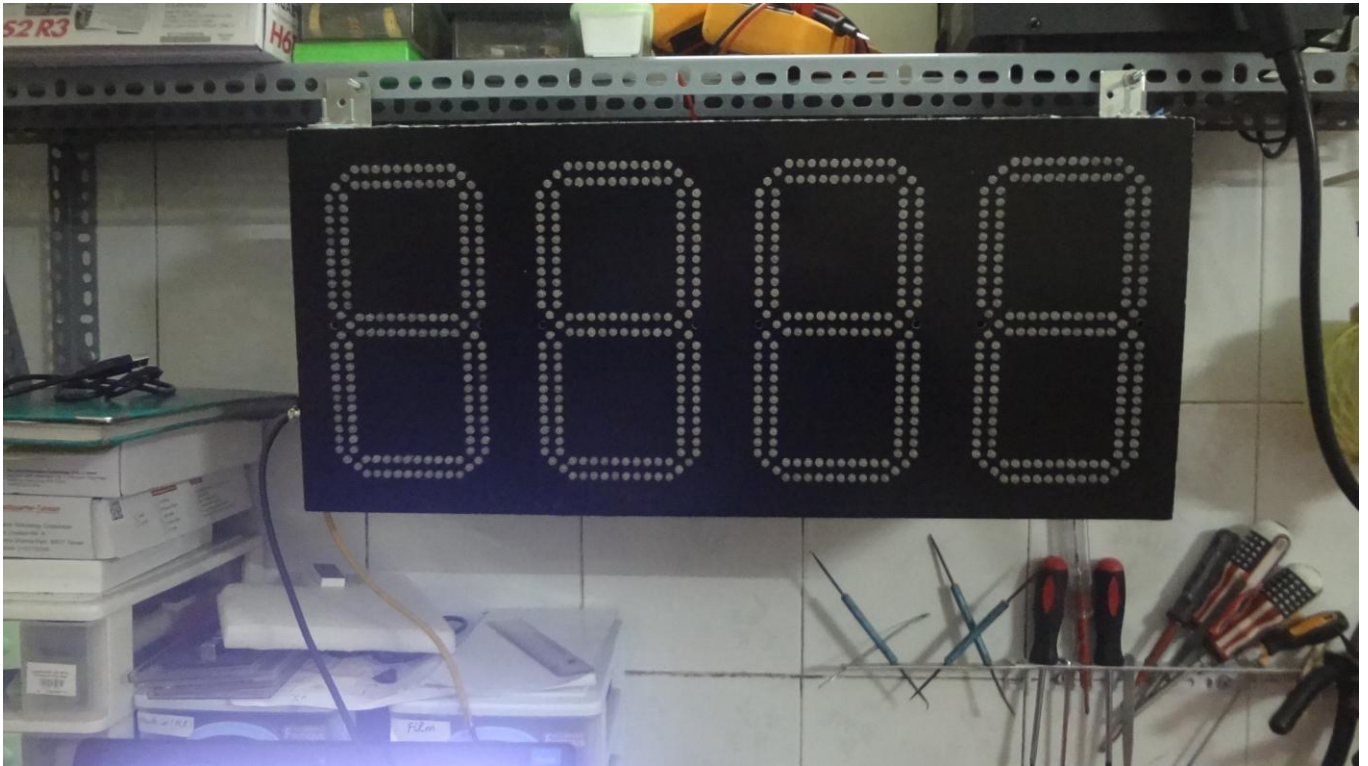

Module bao gồm:



- Bảng hiển thị(giá trị từ 0 ~ 9999)
- Hộp điều khiển: có 4 nút **UP**, **DOWM**, **SETUP** và **RESET**

## 1. Hướng dẫn sử dụng module điều khiển:

### 1.1 Chế độ hoạt động:

- \_ Nhấn phím **UP** để tăng giá trị lên 1 đơn vị.
- \_ Nhấn phím **DOWM** để giảm giá trị xuống 1 đơn vị.
- \_ Nhấn giữ phím **RESET** khoảng 3s để reset về giá trị 0.
- \_Nhấn giữ phím **SETUP** khoảng 3s để vào chế độ cài đặt giá trị.

### 1.2 Chế độ cài đặt giá trị

- \_ Khi nhấn giữ phím **SETUP** khoảng 3s sẽ chuyển sang chế độ cài đặt giá trị.
- \_ Vị trí led tương ứng cài đặt sẽ nhấp nháy. Cài giá trị hàng nghìn trước.
- \_ Nhấn phím **UP** để tăng giá trị (0~9) lên 1 đơn vị. Nhấn phím **DOWN** để giảm giá trị xuống 1 đơn vị.
- \_Nhấn phím **ENTER** để xác nhận giá trị mới, đồng thời sẽ chuyển sang cài đặt giá trị ở vị trí led tiếp theo(led hàng trăm hàng trăm sẽ nhấp nháy).
- \_ Làm tương tự như cài đặt giá trị hàng nghìn.
- \_ Tiếp tục với các giá trị ở vị trí hàng chục và hàng đơn vị.
- \_Sau khi cài đặt đủ 4 giá trị hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị sẽ chuyển qua chế độ hoạt động. Giá trị ban đầu là giá trị vừa được cài đặt
- \_ Khi đang ở chế độ cài đặt, tại bất kì vị trí nào. Nhấn phím **RESET**, hệ thống sẽ chuyển sang chế hoạt động.